

# Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Entegrasyon Kılavuzu

Sürüm 3.09

---



**T.C. Sağlık Bakanlığı**  
**Sağlık Bilgi Sistemleri**  
**Genel Müdürlüğü**

Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

# TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

## 1. Revizyon Geçmişi

Revizyon	Açıklama	Tarih
1.00	İlk sürüm	05.12.2014
1.01	Zorunlu olmayan HL7 alanları dokümandan çıkartıldı.	24.12.2014
1.02	Hasta numaralarının iletileceği yeni alan eklendi. Hatalı mesaj tipleri düzeltildi.	24.12.2014
1.03	HBYS üzerinden TELETIP’da bulunan görüntülere erişim için kullanılacak web servis bilgileri güncellendi.	30.12.2014
1.04	Raporu yazan doktorlara ait bilgilerin gönderileceği HL7 alanları güncellendi.	12.03.2015
1.05	Guid oluşturma rutini düzeltildi.	17.04.2015
2.00	Yeni sürüme göre güncelleme yapıldı	01.12.2017
2.01	Doz verisi entegrasyonu kısmı eklendi	22.02.2018
2.02	C-Move entegrasyonu kaldırıldı	27.03.2018
2.03	Mesaj içerikleri güncellendi	24.04.2018
2.04	Medula Tesis Kodu alanı güncellendi	14.05.2018
2.05	Teletıp sorgulama servisleri eklendi	24.05.2018
3.00	5.4, 5.5 ve 5.6 bölümleri eklendi HL7 mesaj içerikleri güncellendi MGA port bilgisi düzeltildi 6.6. Accession Numarası Sorgulama servisi eklendi	13.06.2018
3.01	6.7. İstem/Tetkik İlişkisinin Güncellenmesi eklendi 6.8. Hastane ve Kişi Bazlı İstem Sorgulama eklendi	13.07.2018
3.02	6.4.3. Çıktılar maddesine SutCode alanı eklendi. 6.8.3. Çıktılar maddesine SutCode alanı eklendi.	19.07.2018
3.03	6.8.2 Girdiler ve 6.8.3 Çıktılar maddesi güncellendi.	20.07.2018
3.04	5.5. Hastanelerin Farklı Merkezlerden Görüntüleme Hizmeti Alması maddesi güncellendi	25.07.2018
3.05	OBR-15 alanı güncellendi 6.8.3. Çıktılar maddesine SutDescription eklendi.	30.07.2018
3.06	6.6.3. maddesi güncellendi	14.08.2018
3.07	TSEN entegrasyon senaryosu çıkarıldı Hata kodları eklendi 5.5 bölümü güncellendi 5.6.4 bölümü eklendi	06.09.2018
3.08	5.6.2. YUPAS hastaları için ayrı bölüm eklendi	13.09.2018



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

<b>3.09</b>	6.9. Günlük İstem Gönderimlerinin Sorgulanması (Gönderim Tarihine Göre) eklendi. 6.6. Accession Numarası Listesine Göre Teletıp/Medula Gönderim Durum Sorgulaması için dönüş değerleri güncellendi	24.10.2018
-------------	---	------------

## İçindekiler

1.	Revizyon Geçmişi .....	2
2.	Giriş .....	7
2.1.	Entegrasyon Kurguları .....	7
2.2.	Tanımlar .....	7
3.	HBYS Entegrasyonu .....	8
3.1.	İstem ve Rapor iletimi.....	8
3.1.1.	TCP-LLP protokolü .....	8
3.1.2.	HL7 Mesaj Yapıları .....	8
3.1.2.1.	Tetkik İstek Kaydı.....	8
3.1.2.2.	Tetkik İstek Güncelleme & İptal.....	9
3.1.2.3.	Tetkik İstek Durum Güncelleme.....	9
3.1.2.4.	Rapor sonuç .....	9
3.1.2.5.	Bilgilendirme Mesajları (ACK) .....	10
3.1.3.	HBYS Kaynaklı İşlemler .....	10
3.1.3.1.	HL7 içindeki ortak bölümler.....	10
3.1.3.2.	Yeni Tetkik İsteği.....	12
3.1.3.3.	Tetkik İstem Güncellenmesi .....	15
3.1.3.4.	Tetkik İstem İptali.....	16
3.1.3.5.	Rapor aktarımı.....	16
3.1.4.	TELETIP Kaynaklı İşlemler .....	18
3.1.4.1.	Rapor aktarımı (Radiology Report) .....	18
3.1.5.	HL7 Mesaj örnekleri .....	19
3.1.5.1.	Yeni Tetkik İsteği.....	19
3.1.5.2.	Tetkik İstem Güncellemesi .....	19
3.1.5.3.	Rapor aktarımı.....	20
3.2.	HBYS üzerinden TELETIP Sisteminde bulunan görüntülere erişim.....	20
3.3.	HL7 Mesajlarında Sık Yapılan Hatalar.....	20
3.4.	HL7 Mesajı Hatalı ACK mesajları.....	21
4.	PACS Entegrasyonu .....	23
4.1.	Merkez XDS repository Uygulamasına KOS iletimi.....	23
4.2.	WADO Entegrasyonu .....	23

# TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

4.3.	Doz Verisi Entegrasyonu .....	24
5.	HL7-KOS Eşleştirme Kuralları .....	24
5.1.	Tanımlar .....	24
5.2.	Eşleştirme Algoritması.....	25
5.3.	Örnek eşleştirme senaryoları.....	25
5.4.	Birden Çok İstem Tek Çekimle Gerçekleştirilmesi .....	26
5.4.1.	Gönderim Örnekleri .....	26
5.4.1.1.	Örnek 1.....	26
5.4.1.2.	Örnek 2.....	27
5.4.1.3.	Örnek 3.....	27
5.5.	Hastanelerin Farklı Merkezlerden Görüntüleme Hizmeti Alması .....	28
5.5.1.	Senaryo 1 A hastanesinin görüntüleri B'den alarak HL7 ve KOS gönderimi yapması 29	
5.5.2.	Senaryo 2 A hastanesinin HL7; B hastanesinin KOS gönderimi yapması.....	30
5.5.3.	Senaryo 3 B hastanesinin HL7 ve KOS gönderimi yapması .....	32
5.6.	Standart olmayan hastaların gönderimi.....	33
5.6.1.	Yabancı hastaların gönderimi .....	33
5.6.2.	YUPAS hastalarının gönderimi .....	33
5.6.3.	Acil hastaların gönderimi.....	33
5.6.4.	Yeni doğan hastaların bildirim.....	33
5.6.5.	Transplantasyon hastalarının gönderimi .....	33
6.	Teletip Sorgulama Servisleri .....	33
6.1.	Görüntü ile Eşleşmeyen İstemlerin Sorgulanması .....	33
6.1.1.	Metod Adresi: .....	34
6.1.2.	Girdiler .....	34
6.1.3.	Çıktılar .....	34
6.2.	İstem ile Eşleşmeyen Görüntülerin Sorgulanması .....	34
6.2.1.	Metod Adresi: .....	34
6.2.2.	Girdiler .....	34
6.2.3.	Çıktılar .....	34
6.3.	Medulaya Gönderiminde Sorun Olan İstemlerin Sorgulanması .....	35
6.3.1.	Metod Adresi: .....	35
6.3.2.	Girdiler .....	35
6.3.3.	Çıktılar .....	35
6.4.	Günlük İstem Gönderimlerinin Sorgulanması (Randevu Tarihine Göre).....	35

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu


6.4.1.	Metod Adresi: .....	36
6.4.2.	Girdiler .....	36
6.4.3.	Çıktılar .....	36
6.5.	Günlük Görüntü Gönderimlerinin Sorgulanması.....	36
6.5.1.	Metod Adresi: .....	36
6.5.2.	Girdiler .....	36
6.5.3.	Çıktılar .....	36
6.6.	Accession Numarası Listesine Göre Teletıp/Medula Gönderim Durum Sorgulaması .....	37
6.6.1.	Metod Adresi: .....	37
6.6.2.	Girdiler .....	37
6.6.3.	Çıktılar .....	37
6.7.	İstem/Tetkik İlişkisinin Güncellenmesi .....	38
6.7.1.	Metod Adresi: .....	38
6.7.2.	Girdiler .....	38
6.7.3.	Çıktılar .....	38
6.8.	Hastane ve Kişi Bazlı İstem Sorgulama.....	38
6.8.1.	Metod Adresi: .....	38
6.8.2.	Girdiler .....	38
6.8.3.	Çıktılar .....	39
6.9.	Günlük İstem Gönderimlerinin Sorgulanması (Gönderim Tarihine Göre).....	39
6.9.1.	Metod Adresi: .....	39
6.9.2.	Girdiler .....	39
6.9.3.	Çıktılar .....	39
6.10.	Servisin Kullanımı İçin Örnek C# Kodu.....	40

## 2. Giriş

Bu dokümanda HBYS ve PACS yazılımlarının güvenli kanaldan TELETIP sistemi ile veri iletişiminin sağlanması için gerekli olan uyumluluk ölçütleri detaylı olarak açıklanmıştır.

### 2.1. Entegrasyon Kurguları

TELETIP sistemi ile IHE XDS standartlarına göre entegre olunmaktadır. Bu kurguya ait detaylar aşağıda verilmiştir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile HL7 v2.3.1 entegrasyonu, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri ile KOS ve WADO entegrasyonları gerçekleştirilmektedir. Tüm iletişimler güvenli kanaldan sağlanacaktır.

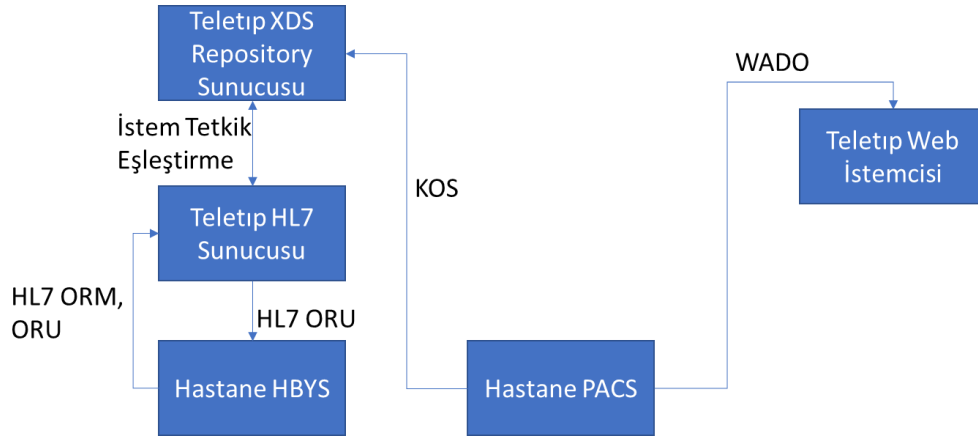

### 2.2. Tanımlar

Tanım	Açıklama
<b>TELETIP</b>	Görüntüleme, telekonsültasyon, teleradyoloji uygulamalarını içeren bilgi sistemi
<b>TSEN</b>	TELETIP Servis Erişim Noktası
<b>HL7</b>	Health Level 7
<b>HBYS</b>	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
<b>RBS</b>	Radyoloji Bilgi Sistemi
<b>PACS</b>	Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi
<b>LLP</b>	Alt Seviye Protokolü (Lower Layer Protocol)
<b>OP</b>	Order Placer
<b>ORM</b>	Order Management
<b>ORU</b>	Observation Result
<b>PID</b>	Patient Identification

<b>PV1</b>	Patient Visit
<b>ORC</b>	Common Order
<b>OBR</b>	Order Detail
<b>OBX</b>	Observation/Result
<b>DG1</b>	Diagnosis Information
<b>NTE</b>	Notes and Comments
<b>GUID</b>	Globally Unique Identifier
<b>ÇKYS</b>	Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

Tablo 1. Tanımlar

## 3. HBYS Entegrasyonu

### 3.1. İstem ve Rapor iletimi

#### 3.1.1. TCP-LLP protokolü

HL7 mesajları TCP-LLP ile iletilmektedir. TCP-LLP mesaj yapısına göre bir HL7 mesajının aşağıdaki karakterleri barındırması gerekmektedir.

Mesaj içindeki yeri	Karakter(ler)
<b>Başlangıç</b>	0x0B
<b>Bölüm sonu</b>	0x0D
<b>Bitiş</b>	0x1C 0x0D

Tablo 2. TCP LLP mesaj yapısına göre kullanılan karakterler

#### 3.1.2. HL7 Mesaj Yapıları

İstem ve raporların iletimi için kullanılan HL7 mesajlarında bulunması gereken bölümler aşağıda belirtilmiştir.

##### 3.1.2.1. Tetkik İstek Kaydı

<b>ORM^O01</b>	<b>General Order Message</b>
<b>MSH</b>	Message Header
<b>PID</b>	Patient Identification
<b>PV1</b>	Patient Visit



{ORC	Common Order
[OBR	Order Detail
{DG1}	Diagnosis Segment
{OBX}}}	Observation/Result
{NTE}	Notes and Comments

Tablo 3. ORM\_001 Yeni Tetkik Mesaj Yapısı

### 3.1.2.2. Tetkik İstek Güncelleme & İptal

<b>ORM^O01</b>	<b>General Order Message</b>
MSH	Message Header
PID	Patient Identification
PV1	Patient Visit
{ORC	Common Order
[OBR	Order Detail
{DG1}	Diagnosis Segment
{OBX}}}	Observation/Result

Tablo 4. ORM\_001 Tetkik Güncelleme ve İptal Mesaj Yapısı

### 3.1.2.3. Tetkik İstek Durum Güncelleme

<b>ORM^O01</b>	<b>General Order Message</b>
MSH	Message Header
PID	Patient Identification
PV1	Patient Visit
ORC	Common Order
OBR	Order Detail

Tablo 5. ORM\_001 Durum Güncelleme Mesaj Yapısı

### 3.1.2.4. Rapor sonuç

<b>ORU^R01</b>	<b>Observation message</b>
MSH	Message Header
PID	Patient Identification
PV1	Patient Visit
ORC	Common Order
OBR	Order Detail

# TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

{{{DG1}}}	Diagnosis Segment
OBX	Observation/Result

Tablo 6. ORU\_R01 Mesaj Yapısı

### 3.1.2.5. Bilgilendirme Mesajları (ACK)

ACK	Acknowledgement Message
MSH	Message Header
MSA	Message Acknowledgement
[ERR]	Error Comments

Tablo 7. ACK Mesaj Yapısı

### 3.1.3. HBYS Kaynaklı İşlemler

Teletip'a HL7 mesajı gönderimi için öncelikle gönderecek kaynakların IP adreslerinin ve bu adreslerden gönderim yapacak hastane SKRS kodlarının tanıtılması gerekmektedir. Bu amaçla gönderim yapmadan önce aşağıdaki adımlar mutlaka tamamlanmalıdır:

1-HL7 gönderecek sunucu SBA içinde ise SBA iç IP adresi; SBA dışında ise public IP adresleri ve bu IP'lerden gönderim yapacak hastane SKRS kodları teletip birimine (teletip@saglik.gov.tr) iletilir.

2-Gönderilecek HL7 mesajı UTF8 yerine Windows1254 ile encode edilecekse bu bilgi mutlaka verilmelidir.

**NOT: Teletip sistemine tanımlanmayan IP adreslerinden kurulan bağlantılar otomatik olarak kesilecek ve gönderimler başarısız olacaktır. Ayrıca tanımlı bir IP adresinden o adres için belirtilenlerden farklı bir hastane SKRS kodu ile gönderim yapıldığında hata mesajı dönecektir.**

#### 3.1.3.1. HL7 içindeki ortak bölümler

HBYS tarafından gönderilecek HL7 mesajlarında kullanılan bölüm ve alanlar (zorunlu alanlar) aşağıdaki gibidir.

#### MSH Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Field Separator	
2	Encoding Characters	^~\&
3	Sending Application	HBYS program adı
4	Sending Facility	HBYS adı
5	Receiving Application	TELETIP
6	Receiving Facility	TELETIP
7	Date/Time Of Message	yyyyMMddHHmmss
9	Message Type	ORM^O01 - ORU^R01



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

10	Message Control ID	Mesaj numarası
11	Processing ID	P
12	Version ID	2.3.1
18	Character Set	UTF8

Tablo 8. MSH bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### PID Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
2	Patient ID	Kurum kodu – hastanın HBYS’deki tekil numarası Örnek: 14555-12345
3	Patient Identifier List	Hastanın Hastanedeki Tekil Numarası^^HBYS HBYS tarafından üretilen hasta tekil numarası <b>Burada gönderilen değer boş olması halinde hata dönülmektedir.</b>
4	Alternate Patient ID	TC Kimlik No^^^TC Hastanın TC numarası bu alanda gönderilecektir. <b>Burada gönderilen değer boş olması veya geçerli bir TC kimlik numarası olmaması halinde hata dönülmektedir.</b> Yabancı hastalar için pasaport numarası gönderilebilir. Ancak bunun için PID-26 alanında ülke kodu gönderilmesi gerekmektedir. Pasaport numarası şu şekilde gönderilecektir: <b>Pasaport No^^^PASS</b>
5	Patient Name	Soyad^Ad^İkinci Ad
7	Date/Time of Birth	yyyyMMddHHmm
8	Sex	F / M / U / O
11	Patient Address	Adres Bilgisi
13 - 1	Phone Number - Home	Ev Telefonu
13 - 4	Email Address	Hastanın e-mail adresi
14	Phone Number - Business	İş Telefonu
19	SSN Number – Patient	PID-19 YUPAS kaydı olan hastalar için 10 haneli YUPAS numarası olarak; bebek hastalar anneleri üzerinden faturalandırılacaksa anne TCKN olarak; transplantasyon hastaları için alıcının TCKN’si olarak gönderilmeli. Rutin hastalar için PID-4 içinde belirtilen TCKN olmalı veya boş gönderilmeli.
21	Mother’s Identifier	Hastanın annesine ait TC kimlik numarası
23	Birth Place	Doğum Yeri

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

24	Multiple Birth Indicator	Bebek ve henüz kimliği olmayan hastalar için eğer çoklu doğumsa Y; tekli doğumsa N olacak. TCKN'si olan hastalar için boş bırakılacak.
25	Birth Order	PID-24 alanında bir değer girildi ise bu alana hastanın doğum sırası girilecek. Örnek: 1
26	Citizenship	Eğer yabancı hastaların PID-4 alanında pasaport numarası gönderilecek ise bu alanda hastanın vatandaşı olduğu ülkenin 4 rakamdan oluşan SKRS ülke mernis kodu girilmesi zorunludur. Örnek: Almanya için 9893. Ülke kodlarına <a href="https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr">https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr</a> adresinden erişilebilmektedir.

Tablo 9. PID bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### PV1 Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
2	Patient Class	E (Acil) – I (Yatan) - O (Ayaktan)
8	Referring Doctor	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Ön ek
9	Consulting Doctor	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Ön ek
19	Visit Number	Visit No^^^^^^Birim Id& Birim Adı & HBYS Visit No: Hasta ziyaret numarası
20	Financial Class	Hasta Medulaya <b><u>bildirmeyecekse</u></b> "OTHER" yazılmalı bildirilecekse "SGK" yazılmalı.
44	Admit Date/Time	yyyyMMddHHmmss
50	Alternate Visit ID	PV1-20 alanında SGK olarak belirtilmişse bu alanda Medula Takip Numarası gönderilecektir.
51	Visit Indicator	V

Tablo 10. PV1 bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### 3.1.3.2. Yeni Tetkik İsteği

Yeni tetkik isteğinde hastaya ait demografik bilgileri ve tetkik bilgileri HL7 ORM\_O01 mesajı ile iletilmektedir. Mesaj detayları aşağıda verilmiştir. Bu mesaj türünde ihtiyaç bulunan MSH, PID ve PV1 bölümlerine dair açıklamalar 3.1.3.1 bölümünde verilmiştir.

### ORC Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Order Control	NW

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

2	Placer Order Number	Tetkik İstek Id^HBYS Tetkik İstek Id alanına HBYS'nin ürettiği OBR-18 alanında gönderilen benzersiz Accession numarası yazılacak
5	Order Status	SC
7	Quantity/Timing	1^once^^yyyyMMddHHmmss
9	Date/Time of Transaction	yyyyMMddHHmmss
10	Entered By	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (sisteme giren)
11	Verified By	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (istemi onaylayan)
12	Ordering Provider	Doktor TCKN^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (tetkik isteminde bulunan)
17	Entering Organization	Birim Id^Birim Adı^Kurum Kısa Adı
21	Ordering Facility Name	Kurum adı^Kurum SKRS kodu\S\Şube numarası\S\MEDULA Tesis Kodu Örnek: Bartın Devlet Hastanesi^^148\S\1\S\11740001

Tablo 11. Tablo 11 – ORC bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### OBR Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID - OBR	1
2	Placer Order Number	HBYS Tetkik İstek Id^HBYS Tetkik İstek Id alanına HBYS'nin ürettiği OBR-18 alanında gönderilen benzersiz Accession numarası yazılacaktır
3	Filler Order Number	RBS Tetkik İstek Id^RBS Tetkik İstek Id alanına HBYS'nin ürettiği OBR-18 alanında gönderilen benzersiz Accession numarası yazılacaktır
4	Universal Service ID	Resmi SUT Kodu^SUT Açıklaması <b>Örnek: 803.870^BT, 3 boyutlu görüntüleme</b> <b>Burada resmi SUT kodu gönderilmelidir. Hastane içinde kullanılan hastaneye özgü genişletilmiş kodlar gönderilmemelidir</b> <b>SUT kodu 6 karakterden az olması halinde mesaj reddedilecektir.</b>
6	Request Date/Time	Klinisyen hekim tarafından istemin yapıldığı tarih ve saat
7	Observation Date/Time	Radyolog tarafından raporun onaylandığı tarih ve saat

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

13	Relevant Clinical Info.	Klinik Bilgi
15	Specimen Source	Varsayılan değer: Radiology^^^^R Eğer A hastanesinden SKRS kodu 12345 olan B hastanesine hasta gönderme durumu varsa bu alanda 12345&&SKRS^^^^R yazılacaktır. Bu sayede B hastanesi A hastanesinde üretilen Accession Numarası ve istem detaylarını 6.8’de anlatılan GetPatientOrderList metodunu kullanarak alabilir.
16	Ordering Provider	Doktor TCKN^Soyad^Ad^İkinci Ad^Önek (tetkik isteminde bulunan)
18	Placer field 1	Accession numarası
24	Diagnostic Serv Sect ID	Modalite tipi (MR, CR, XA gibi). <b>Burada en az 2 karakterli bir veri gönderilmezse hata dönülmektedir.</b>
27	Quantity/Timing	1^once^^yyyyMMddHHmmss
31	Reason for Study	İstek Notu
34	Technician	Personel ID&Soyad&Ad&İkinci Ad&&Ön ek
36	Scheduled Date/Time	Randevu tarih ve saati veya hastanın çekim için kabul edildiği tarih ve saat

Tablo 12. Tablo 12 – OBR bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### DG1 Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID - DG1	1 (Her bir ICD10 kodu için ayrı bir DG1 alanı HL7 mesajı içinde yer alır. Her bölümün ID’si bu duruma göre 1 artırılır.)
3	Diagnosis Code	ICD 10 tanı kodu Örnek:Z56.3^Stresli çalışma programı^I10
6	Diagnosis Type	A (Ön tanı) / F (Kesin Tanı)

Tablo 13. Tablo 13 – DG1 bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

### NTE Bölümü

Hasta şikâyeti, geçmişi, bulgu ve tedavi bilgilerinin aktarılması için NTE alanları kullanılmaktadır. Seq-3 değerinin tek satırda aktarılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle birden fazla paragraf içeren bilgilerin içindeki yeni satır karakterleri silinerek tek bir satırda gönderilmesi sağlanmalıdır.

Hasta şikâyetinin aktarılması için

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID	“1”
2	Source of Comment	“P”

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

3	Comment	Hasta şikâyetine ait bilgiler
4	Comment Type	NTE0001^PatientComplaints^TELETIP

Tablo 14. Tablo 14 – Hasta şikâyetini aktarmak için kullanılan NTE bölümü

Hasta geçmişinin aktarılması için

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID	“2”
2	Source of Comment	“P”
3	Comment	Hasta geçmişine ait bilgiler
4	Comment Type	NTE0002^PatientHistory^TELETIP

Tablo 15. Tablo 15 – Hasta geçmişini aktarmak için kullanılan NTE bölümü

Bulgunun aktarılması için

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID	“3”
2	Source of Comment	“P”
3	Comment	Bulguya ait bilgiler
4	Comment Type	NTE0003^PatientSymptom^TELETIP

Tablo 16. Tablo 16 – Bulguyu aktarmak için kullanılan NTE bölümü

Tedavinin aktarılması için

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID	“4”
2	Source of Comment	“P”
3	Comment	Tedaviye ait bilgiler
4	Comment Type	NTE0004^PatientCure^TELETIP

Tablo 17. Tablo 17 – Tedaviye ait bilgilerini aktarmak için kullanılan NTE bölümü

### 3.1.3.3. Tetkik İstem Güncellenmesi

Tetkik isteminde güncelleme (randevu tarihi değişikliği gibi) gerektiğinde ORM\_001 mesajı kontrol kodu “XO” ve istem durumu olarak “SC” kodu gönderilmelidir. Bu mesaj türünde yer alan MSH, PID,

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

PV1, OBR ve NTE bölümleri yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştır. ORC bölümüne ait değerler aşağıda belirtilmiştir.

### ORC Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Order Control	XO
2	Placer Order Number	Tetkik İstek Id^HBYS
5	Order Status	SC
7	Quantity/Timing	1^once^yyyyMMddHHmmss
9	Date/Time of Transaction	yyyyMMddHHmmss
10	Entered By	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (sisteme giren)
12	Ordering Provider	Doktor TCKN^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (tetkik isteminde bulunan)
17	Entering Organization	Birim Id^Birim Adı ^Kurum Kısa Adı
21	Ordering Facility Name	Kurum adı^Kurum SKRS kodu\S\Şube numarası\S\MEDULA Tesis Kodu Örnek: Bartın Devlet Hastanesi^^148\S\1\S\11740001

Tablo 18. Tablo 18 – ORC bölümü (Tetkik Güncellenmesi)

### 3.1.3.4. Tetkik İstem İptali

Tetkik istem iptali durumunda ORM\_O01 mesajı kontrol kodu “CA” ve istem durumu olarak “CA” kodu gönderilmektedir. Bu mesaj türünde de yer alan ve MSH, PID ve PV1 bölümleri yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştır. ORC bölüm değerleri aşağıda belirtilmiştir.

### ORC Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Order Control	CA
2	Placer Order Number	Tetkik İstek Id^HBYS
5	Order Status	CA

Tablo 19. Tablo 19 – ORC bölümü (Tetkik İptali)

### 3.1.3.5. Rapor aktarımı

HBYS’de yazılan raporlar ORU^R01 mesajları ile iletilmektedir. Bu mesaj türünde yer alan MSH, PID ve PV1 bölümleri yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştır. ORC, OBR ve OBX alanları aşağıda belirtilmiştir.



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

### ORC Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Order Control	SN
2	Placer Order Number	HBYS Tetkik İstek Id^HBYS
3	Filler Order Number	RBS Tetkik İstek Id^RBS
7	Quantity/Timing	1^once^^yyyyMMddHHmmss
9	Date/Time of Transaction	yyyyMMddHHmmss
10	Entered By	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (sisteme giren)
12	Ordering Provider	Doktor TCKN^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Önek (tetkik isteminde bulunan)
17	Entering Organization	Birim Id^Birim Adı ^Kurum Kısa Adı
21	Ordering Facility Name	Kurum adı^^Kurum SKRS kodu\S\Şube numarası\S\MEDULA Tesis Kodu Örnek: Bartın Devlet Hastanesi^^148\S\1\S\11740001

Tablo 20. Tablo 20– ORC bölümü (ORU Report)

### OBR Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID - OBR	1
2	Placer Order Number	HBYS Tetkik İstek Id^HBYS
3	Filler Order Number	RBS Tetkik İstek Id^RBS
4	Universal Service ID	Resmi SUT Kodu^SUT Açıklaması <b>Örnek: 803.870^BT, 3 boyutlu görüntüleme</b> <b>Burada resmi SUT kodu gönderilmelidir. Hastane içinde kullanılan hastaneye özgü genişletilmiş kodlar gönderilmemelidir</b> <b>SUT kodu 6 karakterden az olması halinde mesaj reddedilecektir.</b>
7	Observation Date/Time	Raporun yazıldığı tarih ve saat
13	Relevant Clinical Info.	Klinik Bilgi
15	Specimen Source	Varsayılan değer: Radiology^^^^R Eğer A hastanesinden SKRS kodu 12345 olan B hastanesine hasta gönderme durumu varsa bu alanda 12345&&SKRS^^^^R yazılacaktır. Bu sayede B hastanesi A hastanesinde üretilen Accession Numarası ve istem detaylarını 6.8'de anlatılan GetPatientOrderList metodunu kullanarak alabilir.
16	Ordering Provider	Personel ID^Soyad^Ad^İkinci Ad^^Ön ek
18	Placer field 1	Accession numarası

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

24	Diagnostic Serv Sect ID	Modalite tipi (MR, CR, XA gibi). <b>Burada en az 2 karakterli bir veri gönderilmezse hata dönülmektedir.</b>
27	Quantity/Timing	1^once^^yyyyMMddHHmmss
31	Reason for Study	İstek Notu
34	Technician	Personel ID&Soyad&Ad&İkinci Ad&&Ön ek
36	Scheduled Date/Time	Randevu tarih ve saati veya hastanın çekim için kabul edildiği tarih ve saat

Tablo 21. Tablo 21 – OBR bölümü (ORU Report)

### OBX Bölümü

Sıra No	Alan Adı	Değer
1	Set ID - OBX	1
2	Value Type	TX
3	Observation Identifier	RTF^BASE64: Base64 encode edilmiş RTF içerikli raporu göndermek için kullanılır. HTML^BASE64: Base64 encode edilmiş HTML içerikli raporu göndermek için kullanılır.
4	Observation Sub-ID	1
5	Observation Value	Base64 encode edilmiş rapor içeriği
11	Observation Result	F
16	Principal Result Interpreter~ Assistant Result Interpreter	Raporu onaylayan radyolog Doktor ve varsa raporu yazan ikinci radyolog doktor veya asistan bilgileri aşağıdaki formatta iletilmektedir Radyolog TCKN1^Soyad1^Ad1^İkinci Ad1^^ön ek1 ~ Radyolog TCKN2^Soyad2^Ad2^İkinci Ad2^^ön ek2

Tablo 22. Tablo 22 – OBX bölümüne ait alanlar ve aldıkları değerler

Rapor sonucunun rapor içinde gönderilmek istenmediği durumda ayrı bir OBX bölümü yaratılarak Observation Sub-ID değeri 2 yapılarak HL7 mesajı oluşturulmaktadır.

### 3.1.4. TELETIP Kaynaklı İşlemler

#### 3.1.4.1. Rapor aktarımı (Radiology Report)

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Teletip üzerinden yazılan raporlar ORU^R01 mesajları ile hastanedeki HBYS veya RBS sistemlerine iletilmektedir. Bu mesaj türünde yer alan MSH, PID, PV1, ORC, OBR ve OBX bölümleri HBYS kaynaklı işlemler bölümünde anlatılmıştır.

Teletip'ta yazılan raporların HBYS'ye aktarımı için aşağıdaki adımlar öncelikli olarak tamamlanmalıdır:

1-SBA ağı içinden erişilebilecek şekilde hastane HL7 alıcı uygulaması güvenli şekilde (TLS) çalışır hale getirilir.

2-Hastane HL7 alıcısı SBA ağı IP adresi ve portu teletip birimine(teletip@saglik.gov.tr) iletilir.

3-HL7 alıcının desteklediği rapor formatı (RTFBASE64, HTMLBASE64) ve HL7 mesaj encoding türü (OTF8 veya Windows1254) teletip birimine(teletip@saglik.gov.tr) iletilir.

4-Teletip üzerinden rapor yazacak radyologların TCKN ve isimleri HBYS uygulamasına tanıtılır.

Yukarıdaki aşamalar tamamlanmadan hastaneye Teletip Sistemi üzerinden rapor yazmak mümkün olmayacaktır.

Hastanedeki HL7 alıcılarının güvenlik tedbiri olarak TLS iletişimin yanısıra teletip sunucusu SBA içi IP adresi dışında başka bir IP adresinden veri alınmasına izin vermemeleri gerekmektedir.

### 3.1.5. HL7 Mesaj örnekleri

#### 3.1.5.1. Yeni Tetkik İsteği

MSH|^~\&|HBYS|X

HASTANESİ|TELETIP|TELETIP|20140312164136||ORM^O01|MSG00000001|P|2.3.1|||||UTF8

PID||14555-12345|40000000001|40000000001|TAŞ^AHMET||19400105|M||A MAH. B CAD. NO: 8/11 İSTANBUL||0 212 123 45 67|||||2014013134|40000000001||12345678901||İSTANBUL

PV1||O|31^-^^Ortopedi

Pol.||||123^KAYA^TARIK|||||A0||||A88532|SGK|||||||||||||20141204141020|||||V

ORC|NW|8543339^HBYS||SC||1^once^^20141207090000||20141207082818|667^KARACA^ORHAN||100711^GENÇ^MEHMET^^^Uz. Dr.||||31^Ortopedi 2 Pol.||||X

HASTANESİ^^14555\S\1\11740001

OBR|1|8543339^HBYS|8543339|801750^EKLEM GRAFİSİ (İKİ YÖN)

MUKAYESELİ||20141207082710|||||Radiology^^^^R|100711^GENÇ^MEHMET^^^Uz.Dr.||8543

339|||||CR||1^once^^2 0141207090000|||||20141207092710

NTE|1|P|Dizde şişlik ve ağrı var.|NTE0001^PatientComplaints^TELETIP NTE|2|P|2 ay önce araba

çarpmış.|NTE0002^PatientHistory^TELETIP

NTE|3|P||NTE0003^PatientSymptom^TELETIP

NTE|4|P||NTE0004^PatientCure^TELETIP

DG1|1||M17.0^Primer gonartroz, bilateral^I10||A DG1|2||M79.9^Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış^I10||A

#### 3.1.5.2. Tetkik İstem Güncellemesi

MSH|^~\&|HBYS|X

HASTANESİ|TELETIP|TELETIP|20140312164136||ORM^O01|MSG000000002|P|2.3.1|||||UTF8

PID||14555-12345|40000000001|40000000001|TAŞ^AHMET||19400105|M||A MAH. B CAD. NO: 8/11 İSTANBUL||0 212 123 45 67|||||2014013134|40000000001||12345678901||İSTANBUL

PV1||O|31^-^^Ortopedi

2

Pol.||||123^KAYA^TARIK|||||A0||||A88532|SGK|||||||||||||20141204141020|||||V

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

ORC|NW|8543339^HBYS||SC||1^once^^20141207130000||20141207082818|667^KARACA^ORHAN  
N||100711^GENÇ^MEHMET^^Uz. Dr.||||31^Ortopedi 2 Pol.||||X  
HASTANESİ^^14555\S\1\11740001

OBR|1|8543339^HBYS|8543339|801750^EKLEM GRAFİSİ (İKİ YÖN)  
MUKAYESELİ||20141207082710|||||Radiology^^^^R|100711^GENÇ^MEHMET^^Uz.Dr.||8543  
339||||CR||1^once^^2 0141207130000

### 2.1.5.3. İstem İptali

MSH|^~\&|HBYS|X

HASTANESİ|TELETIP|TELETIP|20140312164136||ORM^O01|MSG000000003|P|2.3.1|||||UTF8

PID||14555-12345|40000000001|40000000001|TAŞ^AHMET||19400105|M||A MAH. B CAD. NO:  
8/11 İSTANBUL||0 212 123 45 67|||||2014013134|40000000001||12345678901||İSTANBUL

PV1||O|31^--^Ortopedi 2

Pol.||||123^KAYA^TARIK|||||A0||||A88532|SGK|||||||||||||20141204141020|||||V

ORC|CA|8543339^HBYS||CA||^S||20141207083541|||||X

HASTANESİ^^14555\S\1\11740001

### 3.1.5.3. Rapor aktarımı

MSH|^~\&|HBYS|X

HASTANESİ|TELETIP|TELETIP|20140312164136||ORU^R01|MSG000000004|P|2.3.1|||||UTF8

PID||14555-12345|40000000001|40000000001|TAŞ^AHMET||19400105|M||A MAH. B CAD. NO:  
8/11 İSTANBUL||0 212 123 45 67|||||2014013134|40000000001||12345678901||İSTANBUL

PV1||O|31^--^Ortopedi 2

Pol.||||123^KAYA^TARIK|||||A0||||A88532|SGK|||||||||||||20141204141020|||||V

ORC|SN|8543339^HBYS|8543339||||1||20141207082818|667^KARACA^ORHAN||100711^GENÇ^  
MEHMET^^Uz.Dr.||||31^Ortopedi 2 Pol.||||X HASTANESİ^^14555\S\1\11740001

OBR|1|8543339^HBYS|8543339|801750^EKLEM GRAFİSİ (İKİ YÖN)  
MUKAYESELİ||20141207162710|||||Radiology^^^^R|100711^GENÇ^MEHMET^^Uz.Dr.||8543  
339||||CR|F|1||||

OBX|1|TX|HTML^BASE64|1|Base64 encoded HTML rapor içeriği|||||F||||123&TOPRAK&TUFAN

OBX|1|TX|HTML^BASE64|2|Base64 encoded HTML rapor sonucunu|||||F||||123&TOPRAK&TUFAN

## 3.2. HBYS üzerinden TELETIP Sisteminde bulunan görüntülere erişim

Hastanedeki bir doktor hastasının başka hastanelerdeki görüntüsüne erişmek istediğinde bu erişim e-nabız üzerinden sağlanabilmektedir.

## 3.3. HL7 Mesajlarında Sık Yapılan Hatalar

Aşağıda HL7 mesaj içeriklerinde en sık karşılaşılan eksik ve hatalar listelenmiştir

Encoding tipi UTF8 seçilmesine rağmen farklı bir encoding ile yazılması (Bu durumda Türkçe karakterler bozuk çıkmaktadır)

PID 4 alanında geçersiz TCKN bildirimini

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Hastane içinde PACS tarafından hasta dosya numarası kullanılmasına rağmen PID 3 alanında hastane dosya numarasının bildirilmemesi

ORM mesajlarında OBR 36 alanının boş ya da hatalı gönderilmesi

ORM mesajlarında OBR 6 alanının boş ya da hatalı gönderilmesi

ORU mesajlarında OBR 7 alanının boş ya da hatalı gönderilmesi

ORM mesajlarında ORC 12 alanında doktor TCKN gönderilmemesi

ORU mesajlarında OBX 16 alanında radyolog TCKN gönderilmemesi

OBR 24 alanındaki modalite bilgisinin 2 harften az olması veya modalite dışı değerler içermesi

OBR 4 alanında SUT kodunun yanlış girilmesi

### 3.4. HL7 Mesajı Hatalı ACK mesajları

Hata Mesajı	Hata Kodu	Kök Sebebi	Çözüm Önerisi
HL7 sürümü 2.3.1 olmalı	0002	Mesajın MSH-12 kısmında HL7 versiyonu 2.3.1 yazmaması	Mesaj HL7 versiyon 2.3.1'e uygun şekilde olmalı ve MSH-12 kısmında 2.3.1 yazmalı
OBR-24 alanı en az iki karakter Modalite olmalı (MR, CT, CR, vs)	0003	Mesajın OBR-24 kısmının boş olması veya 2 karakterden az bir değer olması	OBR-24 içinde modalite bilgisi doğru şekilde yazılarak gönderilmeli.
Hastane tanımlı değil.	0005	ORC-21 içinde belirtilen SKRS kodu ile tanımlı bir hastane olmaması	ORC-21 içinde SKRS kodu doğru yazılmalı. Doğru olmasına rağmen bu mesaj alınıyorsa Teletip birimine durum bildirilerek hastane tanımlaması yapılması sağlanmalı.
OBR-4-1 ve OBR-4-2 alanları eksik ya da hatalı	0008	OBR-4 boş olması veya iki bölümden oluşmaması	Bu alan SUT Kodu^SUT Açıklaması şeklinde gönderilmeli
HL7 mesajı parse edilemiyor	0012	Mesaj içinde geçersiz karakterler olması, segmentlerin eksik olması, segmentler arası haricinde CarriageReturn karakterler olması veya başka bir sebepten gelen mesajın başarılı bir şekilde okunamaması	Mesaj içeriği <a href="https://teletip.saglik.gov.tr/hl7validasyon.html">https://teletip.saglik.gov.tr/hl7validasyon.html</a> adresinden test edilerek tüm segmentlerin olduğu kontrol edilmeli. Ayrıca mesaj içinde segment araları haricinde CarriageReturn karakteri olup olmadığı kontrol edilmeli.
Hastane bu IP için tanımlı değil.	0013	ORC-21 içinde belirtilen SKRS kodu ile tanımlı hastane için	Eğer gönderim yapılan sunucu hastane içindeki HL7 gönderiminden sorumlu sunucu ise Teletip birimine IP ve SKRS'nin tanıtımı için başvuruda



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

		gönderim yapılan IP adresi tanımlanmamış.	bulunulmalı. Başka sunuculardan HL7 mesajı gönderimi mümkün değildir.
Bu hastaneden bu accession ile başka hasta kaydı yapılmış.	0015	ORC-21 içinde belirtilen SKRS kodu ile tanımlı hastane için OBR-18'de bildirilen Accession Numarası ile önceden bir kayıt yapılmış.	Gönderici kaynağında mükerrer Accession Numarası olup olmadığı kontrol edilmeli. Başarılı bir insert mesajının tekrar gönderimi engellenmeli.
PID-19 10 haneli YUPAS, 11 hane TCKN ya da boş olmalı	0017	PID-19 dolu olmasına rağmen içinde 10 haneli bir numara ya da geçerli bir TCKN olmaması	PID-19 YUPAS kaydı olan hastalar için 10 haneli YUPAS numarası olarak; bebek hastalar anneleri üzerinden faturalandırılacaksa anne TCKN olarak; transplantasyon hastaları için alıcının TCKN'si olarak gönderilmeli. Rutin hastalar için PID-4 içinde belirtilen TCKN olmalı veya boş gönderilmeli.
PID-4 TCKN geçersiz.	0018	PID-4 içinde gönderilen değer geçersiz bir TCKN olmaması	PID-4 içinde geçerli bir TCKN gönderilmeli
PID-4-1 boş olamaz	0019	PID-4-1 içinde gönderilen değer boş olması	PID-4-1 içinde geçerli bir TCKN veya pasaport numarası gönderilmeli
PID-4 alanı PASS ise PID-26 boş olamaz	0020	PID-4-2'de PASS belirtilmesine rağmen PID-26 ülke kodunun boş olması	PID 4-2 PASS olarak gönderiliyorsa PID-26'da ülke kodu gönderilmeli.
MEDULA'dan kayıt silinmiyor.	0022	Medula'ya bildirilen bir hizmet kaydı üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde Medula'dan eski kaydın silinememesi. Bu durum genellikle fatura bildirimini Medula'ya bildirilmiş olan kayıtlarda oluşmaktadır.	Medula tarafından iletilen hata mesajı incelenmeli.
ORC-21 Ordering Facility Name biçimi yanlış	0024	ORC-21 Kurum adı^Kurum SKRS kodu\S\Şube numarası\S\MEDULA Tesis Kodu şeklinde olmaması.	ORC-21 Kurum adı^Kurum SKRS kodu\S\Şube numarası\S\MEDULA Tesis Kodu şeklinde gönderilmeli

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

HL7 mesajı okunamıyor	0026	Bağlantı kurulduktan sonra ağ üzerinden herhangi bir veri okunamaması.	Hata sürekli alınıyorsa HL7 test gönderim uygulaması ile gönderimler test edilmeli. Aynı hata alınıyorsa ağ bağlantıları kontrol edilmeli.
Failed validation rule: Maxumim size <= 32000 characters: Segment: XYZ (rep A) Field #B		XYZ segmentinin A. Tekrarındaki B sütunundaki değer 32.000 karakterden fazla olması	Belirtilen alandaki değerler 32.0000 karakterden az olmalı.
OBR-18 Accession Numarası boş olamaz	0028	OBR-18 boş olması	OBR-18 içinde geçerli bir Accession Numarası gönderilmeli
PID-3-1 boş olamaz	0029	PID-3-1 boş olması	PID-3 içinde hasta numarası gönderilmeli.

### 4. PACS Entegrasyonu

PACS sistemleri Teletip ile XDS, WADO ve doz verisi gönderimi entegrasyonu yapmalıdır. Bunlar aşağıda anlatılmıştır.

#### 4.1. Merkez XDS repository Uygulamasına KOS iletimi

Bu entegrasyon yönteminde bir tetkiğe ait tüm görüntülerin TSEN'e iletilmesi yerine görüntülere ait özet bilgileri içeren KOS dosyasının IHE XDS-I.b standartlarına göre Provide & Register yöntemi ile Sağlık Bakanlığı XDS Repository uygulamasına iletelebilmektedir. Bu entegrasyon yöntemi ile ilgili detaylı dokümanlara ve örnek kaynak kodlara <https://teletip.saglik.gov.tr/> adresindeki PACS Entegrasyonu bölümünden ulaşılabilmektedir.

**Görüntülerin WADO ile alınacağı hastane bilgisi KOS içindeki RetrieveLocationUID alanında gönderilmektedir, diğer yandan görüntülerin ait olduğu hastane SKRS kodu InstitutionName alanında gönderilmektedir. Görüntüleri hastanelerden toplayarak tek bir merkezden gönderen ve WADO servisini de bu merkezden sunan sistemlerde RetrieveLocationUID alanındaki SKRS kodu ile InstitutionName alanındaki SKRS kodları farklı olacaktır.**

#### 4.2. WADO Entegrasyonu

Hastanenin PACS sunucusundaki görüntülere Teletip Web görüntüleyici üzerinden erişebilmek için WADO entegrasyonu gerekmektedir. WADO entegrasyonu için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

- 1-WADO erişimi yapılacak sunucuya public port yönlendirmesi yapılır
  - 2-WADO sunucusunun SBA içi ve dışı IP adresleri ve port bilgileri teletip birimine(teletip@saglik.gov.tr) iletilir. Bu IP'lerin statik olması gerekmektedir.
  - 3-Teletip birimi verilen IP adresleri için teletip.saglik.gov.tr uzantılı DNS tanımlaması yapılır
  - 4-WADO sunucusu üzerine Teletip birimi tarafından Teletip setifikası kurulur
- PACS sunucusu üzerindeki WADO servisinin 7-24 esasına göre çalışıyor olması beklenmektedir.



# TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Teletip web görüntüleyici uygulaması WADO üzerinden DICOM ve JPEG formatında görüntü çekmektedir. Bu sebeple WADO sunucularının iki formatı da desteklemesi gerekmektedir. DICOM ve JPEG erişimi için örnek erişim linkleri aşağıdaki gibidir:

DICOM:

<https://tsenxyz.teletip.saglik.gov.tr:35004/DCM/WADO?requestType=WADO&studyUID=1.2.3.4.5&seriesUID=1.2.3.4.5.6.7&objectUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&contentType=application%2Fdicom>

JPEG:

<https://tsenxyz.teletip.saglik.gov.tr:35004/DCM/WADO?requestType=WADO&studyUID=1.2.3.4.5&seriesUID=1.2.3.4.5.6.7&objectUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&contentType=image%2Fjpeg>

## 4.3. Doz Verisi Entegrasyonu

Radyoloji tetkiklerinde kullanılan doz verilerinin arşivlenmesi amacı ile DICOM SR dosyaları Merkezi Görüntü Arşivi'ne kaydedilmelidir. İlgili modalitelere ait radyasyon doz verileri DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) standardında DICOM PS 3.3 ve DICOM PS 3.16 ile tanımlanan DICOM SR yapısında DICOM-Send yöntemi ile TELETIP Merkezi Görüntü Arşivi'ne gönderilmelidir. Alıcı bilgileri aşağıdaki gibidir:

DNS: dicom.teletip.saglik.gov.tr (TLS)

Port: 443

Called AETitle: TELETIP\_MGA

## 5. HL7-KOS Eşleştirme Kuralları

### 5.1. Tanımlar

Hastanelerden gönderilen istem ve tetkik bilgileri belirli kurallara göre eşleştirilmekte böylece Teletip üzerinden doğru görüntüye rapor yazılması mümkün kılınmaktadır. Eşleştirme için aşağıdaki değerler kullanılmaktadır:

Kısa Ad	Açıklama	Okunduğu Yer
<b>HL7SKRS</b>	HL7 mesajı içinde gelen SKRS kodu	HL7 mesajı içindeki ORC21 alanında bulunan Kurum kodu
<b>KOSSKRS</b>	KOS gönderiminde bildirilen SKRS kodu	KOS gönderiminde Provide & Register mesajı içinde bildirilen InstitutionName içindeki SKRS değeri
<b>HL7AccNo</b>	HL7 mesajı içinde gelen Accession Numarası	HL7 mesajı içindeki OBR18 ve ORC2 alanlarında bulunan Accession Numarası
<b>DICOMAccNo</b>	KOS içinde gönderilen Accession Numarası	DICOM içinde 0010,0080 alanında SKRS ön eki ile gönderilen değer KOS gönderiminde Provide & Register mesajı içinde bildirilen RetrieveLocationUID değeri



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

<b>HL7PatientID</b>	HL7 içinde gönderilen hasta dosya numarası	HL7 mesajı içindeki PID3 alanında bulunan Hasta Numarası
<b>HL7TCKN</b>	HL7 içinde gönderilen hasta TCKN	HL7 mesajı içindeki PID4 alanında bulunan Hasta Numarası
<b>HL7PatientName</b>	HL7 içinde gönderilen hasta ismi	HL7 mesajı içindeki PID5 alanında bulunan Hasta İsmi
<b>DICOMPatientID</b>	KOS içinde gönderilen 1. hasta numarası	KOS içinde 0010,0020 alanında gönderilen değer
<b>DICOMOtherPatientID</b>	KOS içinde gönderilen 2. hasta numarası	KOS içinde 0010,0100 alanında gönderilen değer
<b>DICOMPatientName</b>	KOS içinde gönderilen hasta ismi	KOS içinde 0010,0010 alanında gönderilen değer

### 5.2. Eşleştirme Algoritması

Eşleştirme için öncelikli olarak DICOM içindeki Accession Numarası ile HL7 içindeki Accession Numarası aynı olması zorunludur. **DICOM içinde HL7'den farklı bir Accession Numarası olması halinde hiçbir suretle eşleşme olmaz.**

Hastane SKRS kodu gönderilmemişse HL7 içindeki TCKN ile DICOM içindeki PatientID veya OtherPatientIDs alanı eşleşmelidir. Aksi durumda Accession Numaraları doğru dahi olsa eşleşme sağlanmaz.

DICOM içinde SKRS kodu gönderilmişse ve DICOM içinde TCKN bulunamamışsa ek olarak hasta dosya numarası ve hasta ismine de bakılır. Eğer söz konusu hastaneden bu dosya numarası ve isimde bir hastaya ait Accession Numarası eşleşmiş bir kayıt varsa eşleştirme yapılır.

Algoritmanın mantıksal gösterimi aşağıdaki gibidir:

(HL7AccNo == DICOMAccNo &&

(HL7TCKN == DICOMOtherPatientID || HL7TCKN == DICOMPatientID || (HL7SKRS == KOSSKRS && HL7PatientID == DCMPatientID)))=>Eşleştire

### 5.3. Örnek eşleştirme senaryoları

Aşağıda bir hastaneden gönderilen HL7 ve DICOM (veya KOS) verilerinden elde edilen farklı değerler ve bu değerlere göre eşleştirme durumlarına ait örnekler verilmiştir. Eşleşme olmayan durumlarda eşleşmeye engel alanlar **sarı renk** ile işaretlenmiştir.

HL7SKRS	KOSSKRS	HL7AccNo	DICOMAccNo	HL7PatientID	HL7TCKN	DICOMPatientID	DICOMOtherPatientID	Eşleşme Durumu
148	-	1234	1234	987	12345678901	12345678901	-	E
148	-	1234	1234	987	12345678901	987	12345678901	E
148	-	1234	1234	987	12345678901	987	-	H
148	-	1234	12345	987	12345678901	987	12345678901	H
148	148	1234	1234	987	12345678901	987	-	E
148	148	1234	1234	987	12345678901	987	-	E
148	148	1234	1235	987	12345678901	987	-	H

148	148	1234	1234	987	12345678901	987	-	E
148	148	1234	1234	987	12345678901	987	-	E

## 5.4. Birden Çok İstemin Tek Çekimle Gerçekleştirilmesi

Alt batın ve üst batın gibi birden fazla istemin tek bir çekimle gerçekleştirilmesi hastanelerde yaygın olan bir uygulamadır. Bu tür çekimlerde her bir istem için farklı Accession Numarası ile HL7 mesajları iletilmesi gerekmektedir. Bu HL7 mesajlarının içeriği aşağıdaki kurallara uyması halinde sadece bir Accession Numarası ile görüntü bildirimini halinde tüm istemler bu görüntüye bağlanarak çekildi kabul edilecektir.

Kural 1: Tüm bağlı istemlerde hasta TCKN (PID-4) aynı olmalıdır

Kural 2: Tüm bağlı istemlerde istem yapan doktor (ORC-12) aynı olmalıdır

Kural 3: Tüm bağlı istemlerde istem yapılan modalite (OBR-24) aynı olmalıdır

Kural 4: Tüm bağlı istemlerin randevu/çekim kabul tarihleri (OBR-36) arası fark 40 dakikadan fazla olmamalıdır

Kural 5: Tüm bağlı istemlerin Accession Numaraları farklı olmalıdır

Kural 6: Teletip'a iletilen görüntü bilgisi tüm bağlı istemlere ait HL7 mesajlarından sonra gönderilmeli ve 5.2'de anlatılan kurallara göre herhangi bir bağlı istemle eşleşmelidir

### 5.4.1. Gönderim Örnekleri

Aşağıda bazı gönderim senaryoları anlatılmıştır. Sorunlu senaryolarda hatalı parametreler sarı renkle işaretlenmiştir. Bu durumlarda yapılması gereken işlemler de ayrıca belirtilmiştir.

#### 5.4.1.1. Örnek 1

İstem 1:

TCKN:1234

Accession No:1

İstem Yapan: Dr. Ahmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 14:10:20

HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 15:10:20

İstem 2:

TCKN:1234

Accession No:2

İstem Yapan: Dr. Ahmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 14:10:30

HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 15:10:21

Çekim:

TCKN: 1234

Accession No:2

Çekim Gönderim zamanı: 2018-05-30 16:10:20

**Eşleşme Durumu:** 2 nolu tetkik 1 ve 2 nolu istemlerle eşleşir. Her iki istem de Medula'ya çekildi olarak bildirilir

**Yapılması Gerekenler:** Ek bir işleme gerek yoktur

## 5.4.1.2. Örnek 2

İstem 1:

TCKN:1234

Accession No:1

İstem Yapan: Dr. Ahmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 14:10:20

HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 15:10:20

İstem 2:

TCKN:1234

Accession No:2

İstem Yapan: Dr. Ahmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 14:10:30

**HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 18:10:21**

Çekim:

TCKN: 1234

Accession No:1

Çekim Gönderim zamanı: 2018-05-30 16:10:20

**Eşleşme Durumu:** 2 nolu istem görüntüden sonra bildirildiği için sadece 1 nolu tetkik 1 nolu istemle eşleşir. Sadece 1 nolu istem Medula'ya çekildi olarak bildirilir

**Yapılması Gerekenler:** 1 nolu görüntü bildirimini 2 nolu istemden sonra bir kez daha yapılmalıdır veya ReProcessStudy metodu 1 nolu Accession No ile çağrılır.

## 5.4.1.3. Örnek 3

İstem 1:

TCKN:1234

Accession No:1

İstem Yapan: Dr. Ahmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 14:10:20

HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 15:10:20

İstem 2:

TCKN:1234

Accession No:2

İstem Yapan: Dr. Mehmet

Modalite: MR

Randevu/çekim kabul zamanı: 2018-05-30 18:10:30

HL7 Gönderim zamanı: 2018-05-30 15:10:21

Çekim:

TCKN: 1234

Accession No:1

Çekim Gönderim zamanı: 2018-05-30 16:10:20

**Eşleşme Durumu:** Bu durum genellikle istem yapan doktorların istemleri eksik girdiği durumlarda çekim yapan teknisyenlerin sonradan hastaya istem eklediği durumlarda görülmektedir. Bu senaryoda 2 nolu istemde istemi yapan kişi farklı olduğundan ayrıca randevu/çekim kabul tarihi 1 nolu istemden 4 saat sonra olduğu için sadece 1 nolu tetkik 1 nolu istemle eşleşir. Sadece 1 nolu istem Medula'ya çekildi olarak bildirilir.

**Yapılması Gerekenler:** Mümkünse KOS verisi aynı resim referansları ile ancak accession no 2 olacak şekilde yeniden gönderilebilir. Diğer bir seçenek 2 nolu istemin içeriği 1 ile uyumlu olacak şekilde düzeltilerek güncelleme mesajı gönderilir. Ardından 1 nolu KOS tekrar gönderilir veya ReProcessStudy metodu 1 nolu Accession No ile çağrılır.

## 5.5. Hastanelerin Farklı Merkezlerden Görüntüleme Hizmeti Alması

Çeşitli görüntüleme hizmetlerini başka bir kurumdan alan hastaneler bu görüntülerin Teletip'a bildirimini üç şekilde yapabilirler. Aşağıda farklı hastane tipleri için önerilen 3 farklı gönderim senaryosu adım adım gösterilmiştir. Hastaneler kendilerine en uygun senaryoyu seçerek uygulayabilirler. (Yetki dahilinde 6.8. maddesi kullanılarak hastaneler arası AccessionNumber, Modality, ScheduleDate (Randevu Tarihi), SutCode, PatientHbysId (Hasta dosya numarası), PatientHistory (Hasta hikayesi), PatientComplaints (Hasta tanısı), PatientICD10 veri paylaşımı yapılabilmektedir). Senaryolarda istemin yapıldığı hastane "A" çekimin yapıldığı hastane ise "B" olarak ifade edilmiştir. Diğer kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

*AN-A: A hastanesinde üretilen Accession No*

*PID-A: A hastanesinde hastanın dosya numarası*

*AN-B: B hastanesinde üretilen Accession No*

*PID-B: B hastanesinde hastanın dosya numarası*

*TCKN: Hasta TC Kimlik Numarası*

*SKRS-A: A hastanesinin SKRS kodu*

*SKRS-B: B hastanesinin SKRS kodu*

*MTK-A: A hastanesinin Medula Tesis Kodu kodu*

*MTK-B: B hastanesinin Medula Tesis Kodu kodu*

*MWLS-A: A hastanesindeki İş listesi sunucusu (PACS,HBYS veya RBS olabilir)*

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

*MWLS-B: B hastanesindeki İş listesi sunucusu (PACS,HBYS veya RBS olabilir)*

*Modalite-B: B hastanesinde çekimin yapılacağı cihaz*

Aşağıda anlatılan 1 ve 2 nolu senaryolarda A’da üretilen Accession Numarası’nın B’de mükerrer kayıt oluşturmasını engellemek için A hastanesi, <https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr> adresinden temin edeceği 3 harfli TELETIP Kurum Ön Ekini Accession Numarasının ön kısmına ekleyebilir.

### 5.5.1. Senaryo 1 A hastanesinin görüntüleri B’den alarak HL7 ve KOS gönderimi yapması

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
1	HBYS-A	HBYS-B	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	İstem yapıldıktan sonra
2	HBYS-B	HBYS-A	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği. ORC-5 ‘IP’ olmalı. OBR-36 kabul tarihi olmalı.	Kabul yapıldıktan sonra
3	HBYS-A	Teletip	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	Önceki adımdan hemen sonra
4	HBYS-B	MWLS-B	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	Kabul yapıldıktan sonra
5	MWLS-B	Modalite-B	DICOM Modality Worklist	AN-A, PID-A, TCKN	Çekimden önce
6	Modalite-B	PACS-B	DICOM Send	AN-A, PID-A, TCKN içeren DICOM dosyaları	Çekimden sonra
7	PACS-B	PACS-A	DICOM Send	AN-A, PID-A, TCKN içeren DICOM dosyaları	Önceki adımdan hemen sonra
8	PACS-A	Teletip	KOS	AN-A, PID-A, TCKN içeren KOS. RetrieveLocationUID ‘SKRS-A’ olmalı. InstitutionId ‘SKRS-A’ olmalı.	Önceki adımdan hemen sonra
9	HBYS-A	Medula	Radyoloji Hizmet Bildirimi	AN-A, TCKN, SUT, MTK-A	Fatura aşamasında

Yukarıda belirtilen 1,2 ve 3 adımları alternatif olarak aşağıdaki şekilde sağlanabilir.



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
1	HBYS-A	Teletıp	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği. <b>OBR15 'SKRS-B &amp;&amp;SKRS^^^^^R' şeklinde olmalı.</b>	İstem yapıldıktan sonra
2	HBYS-B	Teletıp	GetPatientOrderList metot çağırısı (GET)	<b>SKRS-B ve hasta TCKN bildirilmeli</b>	Hasta B'ye başvurduğunda

Radyoloji raporları B'de yazılıyorsa aşağıdaki şekilde A'ya ve Teletıp'a iletilir

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
10	HBYS-B	HBYS-A	ORU^R01	AN-A, PID-A, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Rapor yazıldıktan sonra
11	HBYS-A	Teletıp	ORU^R01	AN-A, PID-A, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Önceki adımdan hemen sonra

Farklı üreticiler arasında standartların sağlanması adına A ve B hastaneleri arasında gönderilen ORM ve ORU mesajlarının içeriği bu dokümanda 3.1.3. bölümünde anlatılan mesaj içeriğine uygun olmalıdır.

### 5.5.2. Senaryo 2 A hastanesinin HL7; B hastanesinin KOS gönderimi yapması

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
1	HBYS-A	HBYS-B	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	İstem yapıldıktan sonra
2	HBYS-B	HBYS-A	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği. ORC-5 'IP' olmalı. OBR-36 kabul tarihi olmalı.	Kabul yapıldıktan sonra
3	HBYS-A	Teletıp	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	Önceki adımdan hemen sonra
4	HBYS-B	MWLS-B	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği	Kabul yapıldıktan sonra

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

5	MWLS-B	Modalite-B	DICOM Modality Worklist	AN-A, TCKN	PID-A,	Çekimden önce
6	Modalite-B	PACS-B	DICOM Send	AN-A, TCKN	PID-A, içeren DICOM dosyaları	Çekimden sonra
7	PACS-B	Teletıp	KOS	AN-A, TCKN içeren RetrieveLocationUID 'SKRS-B' olmalı. InstitutionId 'SKRS-A' olmalı.	PID-A,	Önceki adımdan hemen sonra
8	HBYS-A	Medula	Radyoloji Hizmet Bildirimi	AN-A, TCKN, SUT, MTK-A		Fatura aşamasında

Yukarıda belirtilen 1,2 ve 3 adımları alternatif olarak aşağıdaki şekilde sağlanabilir.

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
1	HBYS-A	Teletıp	ORM^O01	AN-A, PID-A, TCKN ve diğer HL7 içeriği. <b>OBR15 'SKRS-B &amp;&amp;SKRS^^^^^R' şeklinde olmalı.</b>	İstem yapıldıktan sonra
2	HBYS-B	Teletıp	<b>GetPatientOrderList metot çağırısı (GET)</b>	SKRS-B ve hasta TCKN bildirilmeli	Hasta B'ye başvurduğunda

Radyoloji raporları B'de yazılıyorsa aşağıdaki şekilde A'ya ve Teletıp'a iletilir

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
9	HBYS-B	HBYS-A	ORU^R01	AN-A, PID-A, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Rapor yazıldıktan sonra
10	HBYS-A	Teletıp	ORU^R01	AN-A, PID-A, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Önceki adımdan hemen sonra

Farklı üreticiler arasında standartların sağlanması adına A ve B hastaneleri arasında gönderilen ORM ve ORU mesajlarının içeriği bu dokümanda 3.1.3. bölümünde anlatılan mesaj içeriğine uygun olmalıdır.

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Farklı merkezlerden görüntüleme hizmeti alan A hastaneleri hastalarına ait görüntülerin saklanmasından birinci derecede sorumludur. Bu senaryoyu kullanacak hastanelerin bu durumu gözönünde bulundurmaları gerekmektedir.

### 5.5.3. Senaryo 3 B hastanesinin HL7 ve KOS gönderimi yapması

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
1	HBYS-B	Teletıp	ORM^O01	AN-B, PID-B, TCKN ve diğer HL7 içeriği. <b>ORC-21 ‘B-KurumAdı^^SKRS-B\S\ŞubeNumarası-B\S\MTK-A’ şeklinde olmalı.</b>	Başka hastaneden sevkli hasta kabulü yapıldıktan sonra
2	HBYS-B	MWLS-B	ORM^O01	AN-B, PID-B, TCKN ve diğer HL7 içeriği	Kabul yapıldıktan sonra
3	MWLS-B	Modalite-B	DICOM Modality Worklist	AN-B, PID-B, TCKN	Çekimden önce
4	Modalite-B	PACS-B	DICOM Send	AN-B, PID-B, TCKN içeren DICOM dosyaları	Çekimden sonra
5	PACS-B	Teletıp	KOS	AN-B, PID-B, TCKN içeren KOS. RetrieveLocationUID ‘SKRS-B’ olmalı. InstitutionId ‘SKRS-B’ olmalı.	Önceki adımdan hemen sonra
6	HBYS-A	Teletıp	GetPatientOrderList metot çağırısı (GET) ile AN-B alınır	<b>MTK-A ve hasta TCKN bildirilmeli</b>	Önceki adımdan sonra
7	HBYS-A	Medula	Radyoloji Hizmet Bildirimi	AN-B, TCKN, SUT, MTK-A	Fatura aşamasında

Bu senaryoda herhangi bir sebepten ORC-21 içinde MTK-A gönderilmemişse ORC-21 içinde MTK-A olacak şekilde güncelleme mesajı gönderilerek A hastanesinin Medula’ya hizmet bildirimini yapabileceği mümkündür.

Radyoloji raporları B’de yazılıyorsa aşağıdaki şekilde A’ya ve Teletıp’a iletilir

Adım	Verici	Alıcı	Mesaj	İçerik	İşlem Zamanı
8	HBYS-B	HBYS-A	ORU^R01	AN-B, PID-B, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Rapor yazıldıktan sonra



## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

9	HBYS-B	Teletıp	ORU^R01	AN-B, PID-B, TCKN, onaylanmış rapor ve diğer HL7 içeriği.	Önceki adımdan hemen sonra
---	--------	---------	---------	---	----------------------------

Farklı üreticiler arasında standartların sağlanması adına A ve B hastaneleri arasında gönderilen ORM ve ORU mesajlarının içeriği bu dokümanda 3.1.3. bölümünde anlatılan mesaj içeriğine uygun olmalıdır.

Farklı merkezlerden görüntüleme hizmeti alan A hastaneleri hastalarına ait görüntülerin saklanması birinci derecede sorumludur. Bu senaryoyu kullanacak hastanelerin bu durumu gözönünde bulundurmaları gerekmektedir.

### 5.6. Standart olmayan hastaların gönderimi

#### 5.6.1. Yabancı hastaların gönderimi

TCKN numarası olmayan yabancı hastaları için PID-4 alanında pasaport numarası ve PID-26 alanında ülke kodu gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda bu hasta için Teletıp'taki tekil tanımlayıcı numarası "ülke\_kodu-pasaport\_numarası" olacaktır (1234-P123456 gibi). Bu hastaların KOS gönderimlerinde OtherPatientId alanı "ülke\_kodu-pasaport\_numarası" olmalı veya PatientId değeri PID-3 içinde gönderilenle aynı olmalıdır.

#### 5.6.2. YUPAS hastalarının gönderimi

YUPAS hastaları için PID-4 alanında TCKN veya pasaport numarası; PID-19 alanında ise 10 haneli YUPAS numarası gönderilmelidir. PID-4 içinde pasaport numarası bildirilmişse PID-26 alanında ülke kodu gönderilmelidir.

#### 5.6.3. Acil hastaların gönderimi

Acil hastaların TCKN bilgisi olmadan gönderim yapılmayacaktır. Hastaların TCKN bilgileri kesinleştikten sonra HL7 mesajları ve bu bilgi ile uyuşan KOS dosyasının gönderimi sağlanmalıdır.

#### 5.6.4. Yeni doğan hastaların bildirimi

TCKN bilgisi olmayan yeni doğan hastalar için PID-7, PID-21, PID-24, PID-25 alanlarının gönderimi zorunludur. Bu durumda PID-4 alanında anne TCKN gönderilecektir ancak hastanın Teletıp'ta tekil tanımlayıcı numarası Doğum Tarihi (YYMM) + Doğum Sırası + AnneTCKN olacak şekilde kaydedilecektir (Örnek olarak Mayıs 2018'de 2. Sırada doğan ve anne TCKN 12345678901 olan bir hasta için 180521234567890). Bu nedenle istem ve görüntü eşleşmesi için bu hastaların KOS gönderimlerinde OtherPatientId alanı Doğum Tarihi (YYMM) + Doğum Sırası + AnneTCKN olmalı veya PatientId değeri PID-3 içinde gönderilenle aynı olmalıdır. Medula'ya fatura kesilecekse PID-19 alanında fatura kesilecek sigortalı bilgisinin gönderilmesi gerekmektedir (Örnek olarak anne TCKN).

#### 5.6.5. Transplantasyon hastalarının gönderimi

Transplantasyon durumlarında vericiye ait görüntülerin alıcı hesabına doğru şekilde faturalanabilmesi için PID-4 içinde vericinin, PID-19 içinde alıcının TCKN'si gönderilmelidir. Doğru eşleşme için KOS içinde verici TCKN'si olmalıdır.

## 6. Teletıp Sorgulama Servisleri

### 6.1. Görüntü ile Eşleşmeyen İstemlerin Sorgulanması

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Teletip sisteminde istem-tetkik eşleşmesi gerçekleşmemiş istemlerin accession number listesini sorgulamak için **GetNonMatchingOrderList** metodu kullanılır.

### 6.1.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetNonMatchingOrderList?nonMatchingParameter=>

### 6.1.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	String	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
Modality	String	Modalite bilgisi. Boş gönderilirse tüm modaliteler döndülür.
StartDateTime	DateTime	Sorgu başlangıç tarih ve saati
EndDateTime	DateTime	Sorgu bitiş tarih ve saati

### 6.1.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner. (Maksimum 20.000 satır)

```
{  
  AccessionNumber //String  
}
```

## 6.2. İstem ile Eşleşmeyen Görüntülerin Sorgulanması

Teletip sisteminde istem-tetkik eşleşmesi gerçekleşmemiş görüntülerin accession number listesini sorgulamak için **GetNonMatchingStudyList** metodu kullanılır.

### 6.2.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetNonMatchingStudyList?nonMatchingParameter=>

### 6.2.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
StartDateTime	DateTime	Sorgu başlangıç tarih ve saati
EndDateTime	DateTime	Sorgu bitiş tarih ve saati

### 6.2.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner.(Maksimum 20.000 satır)

```
{  
  AccessionNumber //String  
}
```

## 6.3. Medulaya Gönderiminde Sorun Olan İstemlerin Sorgulanması

Teletip sisteminde istem-tetkik eşleşmesi gerçekleşmiş ancak Medula'ya bildiriminde Medula tarafından hata alınmış istem accession number listesini ve hata kodlarını sorgulamak için **GetMedulaRegistrationFailedOrderList** metodu kullanılır.

### 6.3.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetMedulaRegistrationFailedOrderList?nonMatchingParameter=>

### 6.3.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
Modality	String	Modalite bilgisi. Boş gönderilirse tüm modaliteler dönlür.
StartDateTime	DateTime	Sorgu başlangıç tarih ve saati
EndDateTime	DateTime	Sorgu bitiş tarih ve saati

### 6.3.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner (Maksimum 20.)

```
{  
  AccessionNumber, //String  
  LastMedulaSendDate, //DateTime. Mesajın medulaya en son gönderim denemesinin yapıldığı zaman  
  NumberOfAttempt, //int. Mesajın Medula'ya gönderiminin deneme sayısı  
  LastMedulaResponseCode, //string. Medula'dan en son dönen hata kodu  
  LastMedulaResponseMessage //string. Medula'dan en son dönen hata mesajı  
}
```

## 6.4. Günlük İstem Gönderimlerinin Sorgulanması (Randevu Tarihine Göre)

Teletip sisteminde başarılı olarak kaydedilen istemlere ait accession number ve modalite listesini sorgulamak için **GetDailyOrderList** metodu kullanılır. Sorgulama yapılan tarih HL7 içerisinde bildirilen randevu tarihidir.(ScheduleDate)

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

### 6.4.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetDailyOrderList?parameter=>

### 6.4.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
Modality	String	Modalite bilgisi. Boş gönderilirse tüm modaliteler döndülür.
QueryDate	DateTime	Sorgulanan günün tarih değeri

### 6.4.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

```
{  
  AccessionNumber, //String  
  Modality, //String  
  SutCode //String  
}
```

## 6.5. Günlük Görüntü Gönderimlerinin Sorgulanması

Teletip sisteminde başarılı olarak kaydedilen görüntülere ait accession number ve modalite listesini sorgulamak için **GetDailyStudyList** metodu kullanılır. Sorgulama yapılan tarih KOS/DICOM içerisinde bildirilen tetkik tarihidir.(StudyDate)

### 6.5.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetDailyStudyList?parameter=>

### 6.5.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
Modality	String	Modalite bilgisi. Boş gönderilirse tüm modaliteler döndülür.
QueryDate	DateTime	Sorgulanan günün tarih değeri

### 6.5.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

```
{  
  AccessionNumber, //String  
  Modality //String  
}
```

## 6.6. Accession Numarası Listesine Göre Teletip/Medula Gönderim Durum Sorgulaması

Teletip sistemine gönderilen/gönderildiği düşünülen istem/tetkiklerin eşleşme, medulaya gönderim gibi durumlarını sorgulamak için **GetOrderStatusForAccessionNumberList** metodu kullanılır.

### 6.6.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetOrderStatusForAccessionNumberList?parameter=>

### 6.6.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
AccessionNumberList	List<String>	Sorgulanmak istenen Accession Numarası listesi (En fazla 10 adet Accession Numarası sorgulanabilir.)

### 6.6.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

```
{  
  AccessionNumber, //String  
  CitizenId, // Medulaya gönderilen TC Kimlik  
  TeletipStatus, //Dönüş Değerleri : "Eşleşti/Eşleşmedi/Kayıt Bulunamadı",  
  TeletipStatusId, // 1 (Eşleşti), 2 (Eşleşmedi), 3 (Kayıt Bulunamadı)  
  WadoStatus, //Dönüş Değerleri:"Görüntü İndirildi/Görüntü İndirilemedi",  
  WadoStatusId,//1 (Görüntü İndirildi),2 (Görüntü İndirilemedi),  
  MedulaStatus, // Dönüş Değerleri : "Medulaya Gönderildi /Medulaya Gönderilmedi"  
  MedulaStatusId, //1 (Medulaya Gönderildi), 2 (Medulaya Gönderilmedi)  
  MedulaInstitutionId, //Medulaya Gönderilen Tesi Kodu  
  SutCode, // Medulaya Gönderilen Sut Kodu  
  LastMedulaSendDate, // Medulaya Son Gönderim Tarihi  
  MedulaResponseCode, //String  
  MedulaResponseMessage, //String
```

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

ReportStatus, //Dönüş Değerleri: “Rapor Geldi”,”Rapor Gelmedi”

ReportStatusId, //1 (Rapor Geldi), 2 (Rapor Gelmedi)

ScheduleDate, //İstem Randevu Tarihi

PerformedDate, // Görüntü Çekim Tarihi

Error //”İstem geldi - Tetkik gelmedi yada eşleşmedi / Tetkik geldi - İstem gelmedi yada eşleşmedi / İstem ve tetkik bilgisi bulunamadı”

}

### 6.7. İstem/Tetkik İlişkisinin Güncellenmesi

Teletip sistemi üzerinden eşleşmesi sağlanmış olan bir istemin farklı istemlerle olan bağlantısının sağlanıp tetkik eşleştirilmesini sağlamak amacıyla (KOS gönderiminin tekrar yapılması yerine) **ReProcessStudy** metodu kullanılır. Bu metod **Post** çağırısı yapılarak kullanılmalıdır.

#### 6.7.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/ReProcessStudy>

#### 6.7.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu
AccessionNumber	String	Daha önceden eşleşmesi yapılmış Accession Numarası.

#### 6.7.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

{

AccessionNumber, //String, İlişkili tüm Accession Numaraları

}

### 6.8. Hastane ve Kişi Bazlı İstem Sorgulama

Teletip sistemine gönderilmiş istemler içerisinde Hastane Tesis Kodu ve TC Kimliğe ait tüm istemleri sorgulamak için **GetPatientOrderList** metodu kullanılır.

#### 6.8.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetPatientOrderList?parameter=>

#### 6.8.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

## TELETIP Entegrasyon Kılavuzu

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu yada skrs kodu
CitizenId	String	Sorgulanmak istenen TC Kimlik Numarası

### 6.8.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

```
{  
  AccessionNumber, //String  
  Modality, //String  
  ScheduleDate (Randevu Tarihi), //Datetime  
  SutCode, //String  
  SutDescription, //(Sut Açıklaması) String  
  PatientHbysId (Hasta dosya numarası), //String  
  PatientHistory (Hasta hikayesi), //String  
  PatientComplaints (Hasta tanısı) //String,  
  PatientICD10 //String  
}
```

### 6.9. Günlük İstem Gönderimlerinin Sorgulanması (Gönderim Tarihine Göre)

Teletip sisteminde başarılı olarak kaydedilen istemlere ait accession number ve modalite listesini sorgulamak için **GetDailyCreatedOrderList** metodu kullanılır. Sorgulama yapılan tarih HL7 nin Teletip'e ilk bildirilme tarihidir.(ScheduleDate)

#### 6.9.1. Metod Adresi:

<https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/GetDailyCreatedOrderList?parameter=>

#### 6.9.2. Girdiler

Metod aşağıdaki alanları içeren bir json nesnesi alır.

Parametre Adı	Tip	Açıklama
MedulaInstitutionId	Integer	Sorgulanan hastane medula tesis kodu yada skrs kodu
Modality	String	Modalite bilgisi. Boş gönderilirse tüm modaliteler döndülür.
QueryDate	DateTime	Sorgulanan günün tarih değeri

### 6.9.3. Çıktılar

Metod aşağıdaki parametreleri içeren json listesi döner

```
{  
    AccessionNumber, //String  
    Modality, //String  
    SutCode //String  
}
```

## 6.10. Servisin Kullanımı İçin Örnek C# Kodu

GetNonMatchingOrderList metodu için örnek C# kodu aşağıdaki gibidir. Diğer metodlar da benzer şekilde çağrılabilir.

```
string baseAdress = "https://api.teletip.saglik.gov.tr/Common.WebApi/api/Integration/";  
string identityServerBaseUri = "https://sec.teletip.saglik.gov.tr";  
  
var tokenClient = new TokenClient($"{identityServerBaseUri}/connect/token",  
    "HBYS_PACS_ResourceOwnerClient", "XXXXXX");  
    TokenResponse tokenResponse = tokenClient.RequestResourceOwnerPasswordAsync  
("xxxx@teletip.saglik.gov.tr", "xxxxxxx", "openid profile custom.profile  
Common.WebApi").Result;  
  
var client = new HttpClient();  
  
client.SetBearerToken(tokenResponse.AccessToken);  
  
string parameter = JsonConvert.SerializeObject(new IntegrationClass  
{  
    MedulaInstitutionId = 11010008,  
    Modality = "",  
    StartDateTime = new DateTime(2018, 5, 12, 0, 0, 0),  
    EndDateTime = new DateTime(2018, 5, 13, 23, 59, 59)  
});  
  
var result = Task.FromResult(client.GetAsync(baseAdress +  
    $"GetNonMatchingOrderList?nonMatchingParameter={parameter}").Result).Result.Content;  
var resultJson = result.ReadAsStringAsync().Result;
```